

LED-BAR

RGB-Tri-Color (3in1)



MEDICCA
NPI Medical Light Series

シールドルーム対応照明器具

NDL-6TC-45 (例)

1 2 3

1 器具種別: 非磁性LED-BAR

2 LED種類: 6×Tri-Color

3 ビーム角: 45°



RGB
3in1


DC
48V

**非磁
性体**

屋内

DMX
制御

システム構成図

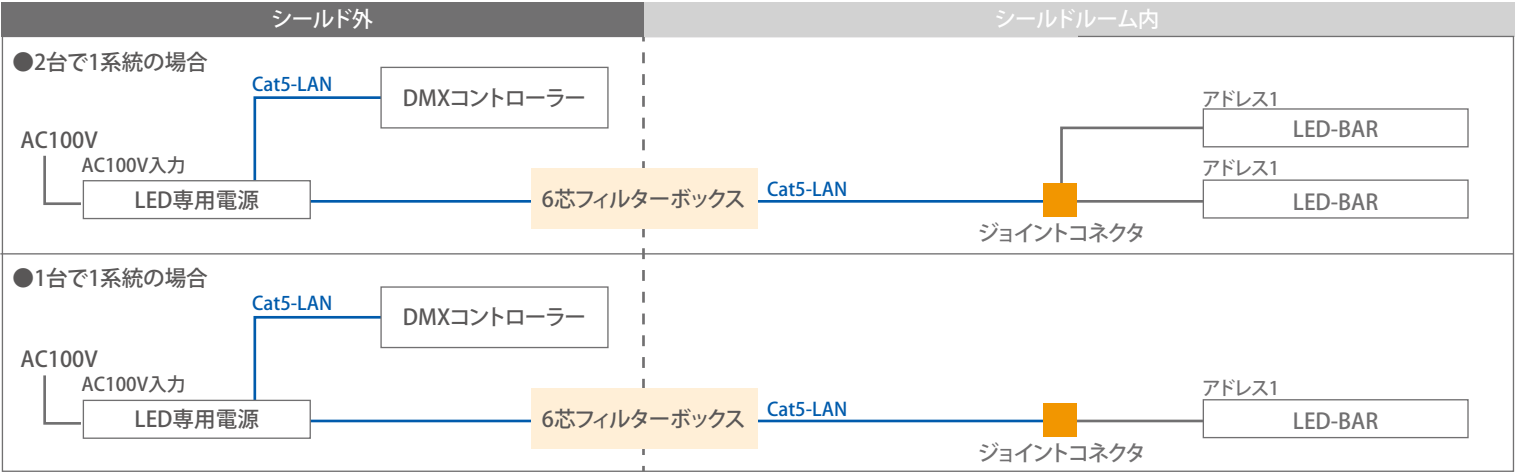

- DMXコントローラーは付属しておりません。制御に関しては弊社までお問い合わせください。
- 別途フィルターボックスの手配をお願いします。フィルターボックスに関しては弊社までお問い合わせください。
- ジョイントコネクタはオプション品となります。

電源の選定

LED専用電源		仕様
項目	型番	BP-600
	最大消費電力	630W
	使用環境温度	-10° ~ +40°
	使用環境	屋内
	LANポート	8個

- 専用電源1台で最大16台(2台で1系統の場合)まで接続が可能です。
- 電源は器具から30m離す事が可能です。

オプション品

器具取付長ネジ×2個

SUSアジャスタブル用固定六角ネジ付

取付金具(付属品)

サイズ：W45mm×D45mm×H22mm

ジョイントコネクタ

拡散シート貼り

DMXコントローラー

仕様

形状・名称・品番	項目	仕様
NDL-6TC-45	消費電力	19.6W
	LEDカラー	RGB-Tri-Color (3in1)
	LED種類	6×Tri-Color
	設計寿命	60,000h
	1/2ビーム角	45°
	本体	アルミ押し出し材
	質量	1.0kg
	調光機能	DMX調光対応
	サイズ	W53.2×L604mm

- 定格電圧／AC100 - 240V

お問い合わせ

NIPPON P・I CO.,LTD.

日本ピー・アイ株式会社

<http://www.npinet.co.jp>

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-4 NSビル5階B

TEL 03-5835-5803 FAX 03-5835-5806