


Light Guide Joint System 設置の自由度が上がります。

ファイバー接続型

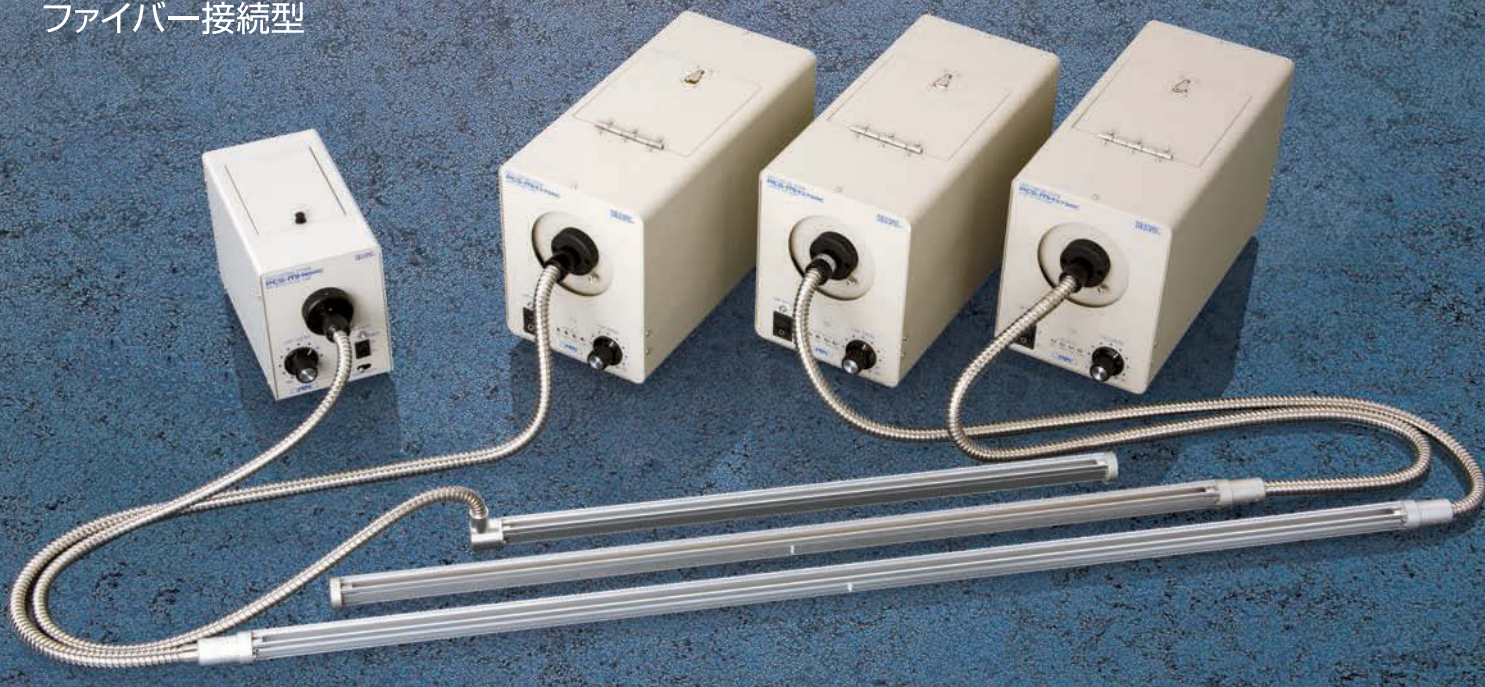

ファイバー接続型

設置スペースが狭い場合や、環境の悪い場所へ設置する場合などに便利です。ランプ直取付と比べ効率は悪くなりますので、ハイパワーのメタルハライドランプ光源およびメタハラ相当の明るさのLED光源をおすすめします。

■ シングルライトガイド型

公称長	型 式
250	PDL-S-250F10(8)
350	PDL-S-350F10(8)
500	PDL-S-500F10(8)
750	PDL-S-750F10(8)

■ ツインライトガイド型

公称長	型 式
500	PDL-T- 500F10(8)
750	PDL-T- 750F10(8)
1000	PDL-T-1000F10(8)
1250	PDL-T-1250F10(8)
1500	PDL-T-1500F10(8)
1750	PDL-T-1750F10(8)
2000	PDL-T-2000F10(8)
2200	PDL-T-2200F10(8)
2400	PDL-T-2400F10(8)
2600	PDL-T-2600F10(8)

※(8)はφ8のライトガイドに適合。

ライトガイド

ファイバーライトガイドはご希望の長さで製作いたします。500mm～5000mmが実用的です。Lに長さをご指定ください。標準的には500mmから250mm刻みです。バンドル径はφ8～φ11.3が標準です。

● シングルライトガイド

適合光源装置：

- PCS-MH375RC、PCS-UMX250、250RC (ハイパワーメタルハライドランプ光源) 専用。型式：PLG-1-L-10R-UX (350) -LB
- PCS-UHX (ハロゲンランプ光源)・PCS-MH80RC (メタルハライドランプ光源) などに対応。型式：PLG-1-L-8R-LB
- PCS-LED250 (LED光源) 専用。型式：PLG-1-L-10R-UX (350) -LB

● 2分岐型ライトガイド

片側の明るさはシングル型の約半分です。

適合光源装置：


- PCS-MH375RC、PCS-UMX250、250RC (ハイパワーメタルハライドランプ光源) 専用。型式：PLG-2-L-11R-UX (350) -LB
- PCS-UHX (ハロゲンランプ光源)・PCS-MH80RC (メタルハライドランプ光源) などに対応。型式：PLG-2-L-11R-LB
- PCS-LED250 (LED光源) 専用。型式：PLG-2-L-11R-UX (350) -LB

光源装置はCOLDSPOTシリーズのカタログをご覧ください。


※本シリーズは全て受注生産です。
納期はあらかじめご確認ください。

シングルライトガイド型

F10

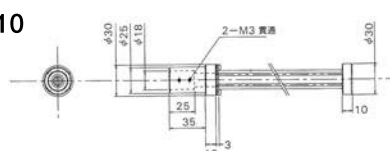


F8

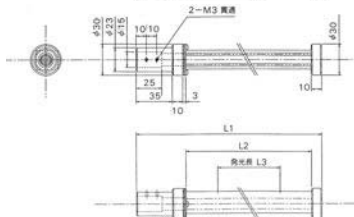


機種名	L1	L2	L3
PDL-S-250F10(8)	408	350	290
PDL-S-350F10(8)	508	450	390
PDL-S-500F10(8)	658	600	540
PDL-S-750F10(8)	908	850	790

単位:mm

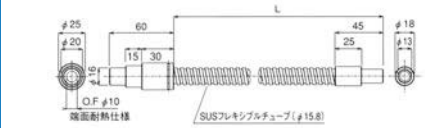

単位:mm


立引出シングルライトガイド型

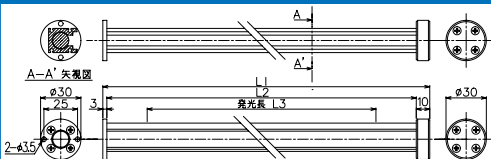

公称長	型 式
250	PDL-S-250FV
350	PDL-S-350FV
500	PDL-S-500FV
750	PDL-S-750FV

単位:mm


立引出専用接続ファイバー

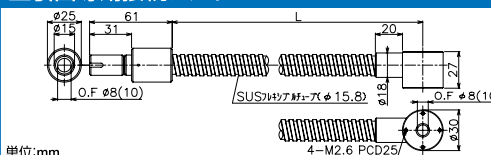


単位:mm

ツインライトガイド型

F10

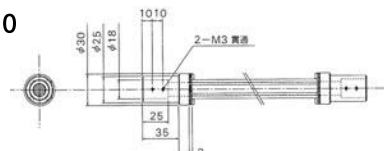


F8

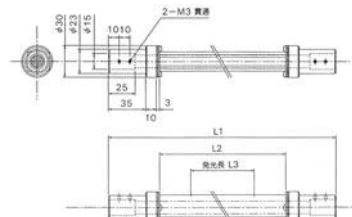


機種名	L1	L2	L3	機種名	L1	L2	L3
PDL-T- 500F10(8)	696	600	540	PDL-T-1750F10(8)	1946	1850	1790
PDL-T- 750F10(8)	946	850	790	PDL-T-2000F10(8)	2196	2100	2040
PDL-T-1000F10(8)	1196	1100	1040	PDL-T-2200F10(8)	2396	2300	2240
PDL-T-1250F10(8)	1446	1350	1290	PDL-T-2400F10(8)	2596	2500	2440
PDL-T-1500F10(8)	1696	1600	1540	PDL-T-2600F10(8)	2796	2700	2640

単位:mm

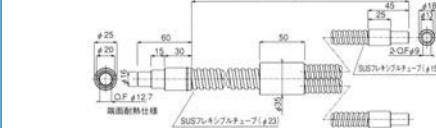

単位:mm


立引出ツインライトガイド型

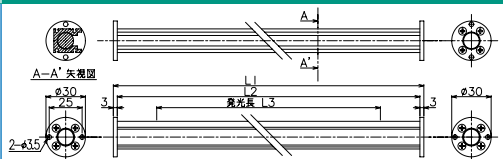


公称長	型 式	公称長	型 式
500	PDL-T- 500FV	2000	PDL-T-2000FV
750	PDL-T- 750FV	2200	PDL-T-2200FV
1000	PDL-T-1000FV	2400	PDL-T-2400FV
1500	PDL-T-1500FV	2600	PDL-T-2600FV
1750	PDL-T-1750FV		

単位:mm

ハロゲン



メタルハライド



単位:mm