

日本ピー・アイ株式会社

MEDICCA

病院用照明 [メディカ]

病院 (MRI室) 用非磁性照明

超うす型LEDベースライト
ユニバーサルダウンライト

超うす型 & 簡単施工

MRI室対応！ 非磁性ベースライト

- シンプルスタイル 空間になじむ主張しすぎないデザイン
- 軽量・スリムボディ 軽くて薄いので設置・施工がラクラク
- 医療施設に最適な光 面発光のやさしい光が明るく照らします

調光可能 (調光器別途)

スター配線

国内生産

MRI室に最適な光

色温度3000K~5000K

調光可能

超うす型 13.5 mm

重さ 1/4
0.9kg
大幅軽量化¹⁾!

- 色温度5000K 病院 (MRI室) 用非磁性ベースライト **NMB-5K-10**
- 色温度4000K 病院 (MRI室) 用非磁性ベースライト **NMB-4K-10**
- 色温度3000K 病院 (MRI室) 用非磁性ベースライト **NMB-3K-10**

ダウンライトもラインナップ！

125

- 色温度5000K 病院 (MRI室) 用非磁性ユニバーサルダウンライト **NMB-U125-22/50-W**
- 色温度4000K 病院 (MRI室) 用非磁性ユニバーサルダウンライト **NMB-U125-22/40-W***
- 色温度3000K 病院 (MRI室) 用非磁性ユニバーサルダウンライト **NMB-U125-22/30-W**


*受注品

専用電源をご使用ください

¹⁾MEDICCA ベースライト [NDB-V-5K] (従来品) と [NMB-5K-10] の重量を比較

※本製品は、SISPR11、15、22の規格を満たしておりますが、医療機器や情報機器への影響を保證するものではありません

システム構成図

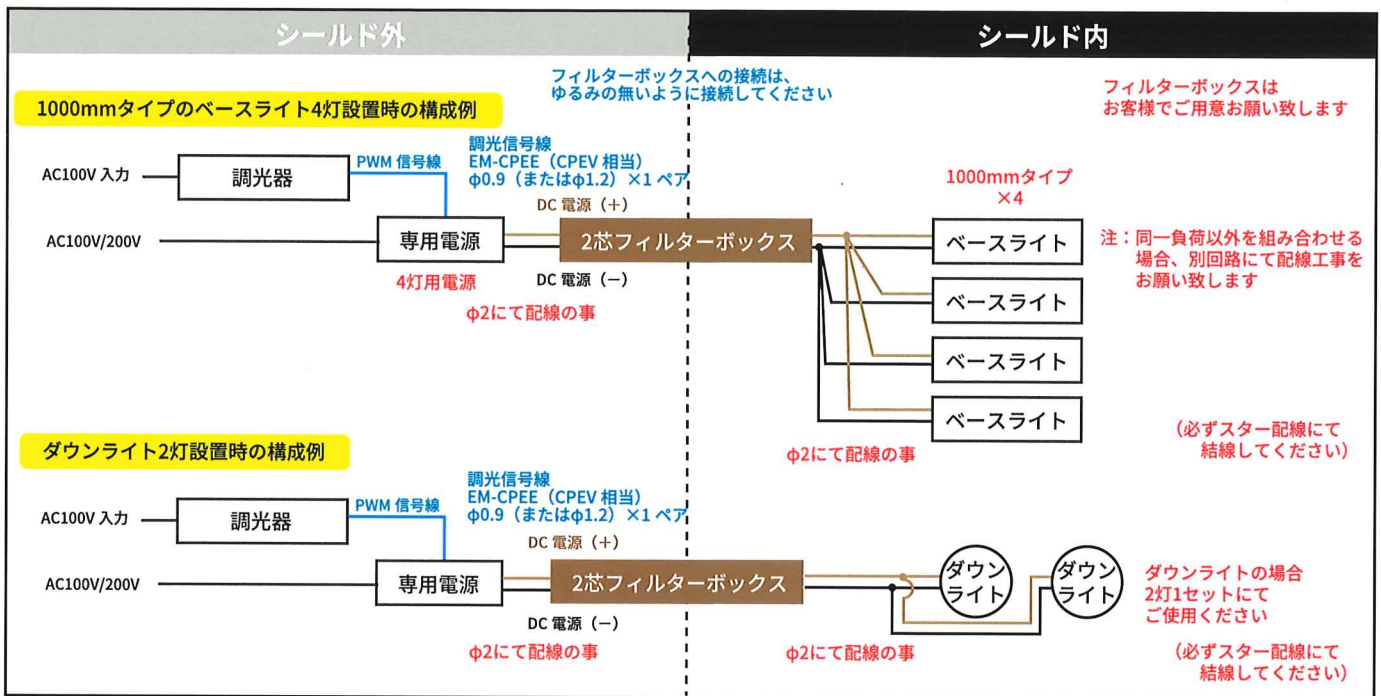

仕様

	ベースライト	ユニバーサルダウンライト
タイプ・型番	1000mm長 NMB-5K-10	NMB-U125-22/50-W
消費電力	42W	50 W (100V、2灯使用時)
入力電流	0.42/0.21 A	0.52/0.26 A
定格電圧・周波数	100/200 V	100/200V
定格光束	4650 lm	2012 lm
色温度	5000 K	5000 K
演色評価数	Ra82	Ra95
調光範囲	10-100 %	10-100 %
サイズ	1000 × 100、厚13.5 mm	径 $\phi 133$ (埋込穴 $\phi 125$) mm、埋込深88 mm
首振り角度、配光	—	首振り30°、配光角37°
質量	0.85 kg	0.4kg
材質	アルミ、アクリル、ABS、SUS	アルミ、SUS

※500mm もご用意しております

専用電源

品名	MEDICCAベースライト、ユニバーサルダウンライト用共通電源
型番	NMB-PU-50、-100、-150、-200、-300

■500mm 長ベースライトおよびユニバーサルダウンライトは必ず 2 台セットでご使用ください。奇数台での点灯は出来ません。

調光器

品名	スイッチボックス 2 コ用PWM調光用調光器 (Panasonic製)、同 (三菱電機製)
型番	NQ21535U (Panasonic)、DEP1015A (三菱電機)

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。