


R DOWNLIGHT

R ダウンライト

L SPOTLIGHT

L スポットライト



施工しやすく
美しい仕上がり

新発売

軽量&コンパクトで施工しやすい！

現場の味方

R DOWNLIGHT

Rダウンライト

L SPOTLIGHT

Lスポットライト



スーパー
アパレル
飲食店
公共空間

さまざまな物件におすすめです

ダウンライト

すでにあいている開口穴を再利用できます

うまくあいていない穴でもおまかせ！

軽いから持ち運び、現場作業がラク！

器具が浅型なので、天井設備との干渉を軽減！

スポットライト

どんな物件でも違和感なくなじむすっきりデザイン

そして……

限られた予算でも安心の価格設定！

製品ラインナップ

シンプルですっきりとした製品構成。わかりやすさも魅力です。

R DOWNLIGHT
Rダウンライト

ベースダウンライト



100

天井穴

タイプ・明るさ

FHT 42W×3相当
3400lmクラス

ベースダウンライト

NPD-100L-35/30(35,40)-W

5ページ

FHT 42W×2相当
2800lmクラス

ベースダウンライト

NPD-100L-28/30(35,40)-W

5ページ

FHT 42W相当
1600lmクラス

ベースダウンライト

NPD-100L-16/30(35,40)-W

5ページ

FHT 32W相当
1200lmクラス 調光タイプ

ベースダウンライト

NPD-100L-15/27(30,35)D-W

6ページ

ユニバーサルダウンライト



100

天井穴

ユニバーサルダウンライト

CDM-R(PAR20)
35W相当
2000lmクラス

NPD-U100-21/30(35,40)-N(M)W

8ページ

100Vφ70ダイクロハロゲン
100W相当
1400lmクラス

ユニバーサルダウンライト

NPD-U100-15/30(35,40)-N(M)W

8ページ

125

天井穴

ユニバーサルダウンライト

12Vφ50ダイクロハロゲン
50W相当
1200lmクラス 調光タイプ

NPD-U125-15/27(30,35)D-N(M)W

8ページ

L SPOTLIGHT
Lスポットライト

スポットライト



タイプ・明るさ

12Vダイクロハロゲン
50W相当
700lmクラス 調光タイプ

NPS-1560-27D-ZW(B)

11ページ

100Vφ70ダイクロハロゲン
100W相当
1100lmクラス 調光タイプ

NPS-1560-27(30)D-N(M)W(B)

11ページ

ダウンライト

BASE DOWNLIGHT ベースダウンライト



BASE DOWNLIGHT ベースダウンライト



FHT 42W×3相当 3400lmクラス

- 本体色・ホワイト
- NPD-100L-35/30-W[3000K]
 - NPD-100L-35/35-W[3500K]
 - NPD-100L-35/40-W[4000K]
- 税込価格 各¥29,700



本体：アルミ塗装仕上げ・樹脂
反射板：アルミ塗装仕上げ
入力：100V-200V
消費電力：34.4W
重量：710g(セット重量)
近接照射限度：0.15m
全光束：3000K/3330lm
3500K/3330lm
4000K/3330lm
演色性：Ra80
光源寿命：40000h
調光不可

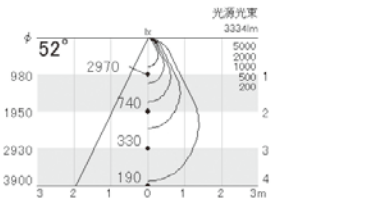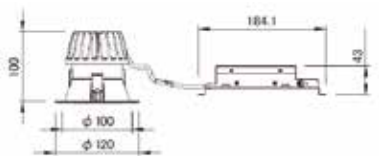

FHT 42W×2相当 2800lmクラス

- 本体色・ホワイト
- NPD-100L-28/30-W[3000K]
 - NPD-100L-28/35-W[3500K]
 - NPD-100L-28/40-W[4000K]
- 税込価格 各¥21,300



本体：アルミ塗装仕上げ・樹脂
反射板：アルミ塗装仕上げ
入力：100V-200V
消費電力：27.4W
重量：610g(セット重量)
近接照射限度：0.15m
全光束：3000K/2750lm
3500K/2750lm
4000K/2750lm
演色性：Ra80
光源寿命：40000h
調光不可

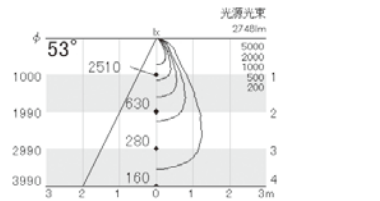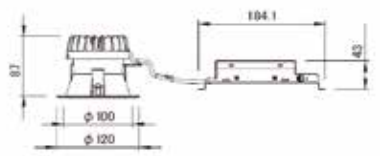

FHT 42W相当 1600lmクラス

- 本体色・ホワイト
- NPD-100L-16/30-W[3000K]
 - NPD-100L-16/35-W[3500K]
 - NPD-100L-16/40-W[4000K]
- 税込価格 各¥15,950

本体：アルミ塗装仕上げ・樹脂
反射板：アルミ塗装仕上げ
入力：100V-200V
消費電力：15.7W
重量：460g(セット重量)
近接照射限度：0.15m
全光束：3000K/1530lm
3500K/1530lm
4000K/1530lm
演色性：Ra80
光源寿命：40000h
調光不可

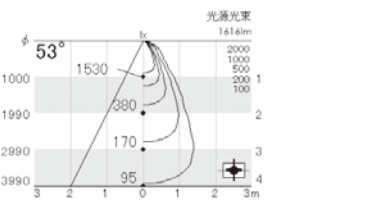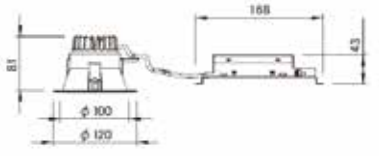





FHT 32W 1200lmクラス 調光タイプ

- 本体色・ホワイト
- NPD-100L-15/27D-W[2700K]
 - NPD-100L-15/30D-W[3000K]
 - NPD-100L-15/35D-W[3500K]
- 税込価格 各¥17,050

本体：アルミ塗装仕上げ・樹脂
反射板：アルミ塗装仕上げ
入力：100V
消費電力：15W
重量：570g(セット重量)
近接照射限度：0.15m
全光束：2700K/1196lm
 3000K/1286lm
 3500K/1288lm
演色性：Ra92
光源寿命：40000h
調光可能：逆位相TLC-0005推奨

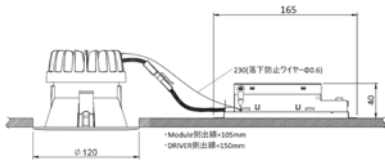

NPD-100L-15/27D-W[2700K]



UNIVERSAL DOWNLIGHT

ユニバーサルダウンライト

UNIVERSAL DOWNLIGHT ユニバーサルダウンライト




CDM-R(PAR20)35W相当 2000lmクラス


- 狭角タイプ
本体色・ホワイト
- NPD-U100-21/30-NW[3000K]
 - NPD-U100-21/35-NW[3500K]
 - NPD-U100-21/40-NW[4000K]

- 中角タイプ
本体色・ホワイト
- NPD-U100-21/30-MW[3000K]
 - NPD-U100-21/35-MW[3500K]
 - NPD-U100-21/40-MW[4000K]
- 税込価格 各¥21,780


本体・コーン：銅・アルミ塗装仕上げ
反射板：樹脂
入力：100V-200V
消費電力：21W
重量：801g(セット重量)
近接照射限度：0.15m
回転角度：355°
首振角度：40°
全光束：3000K/2000lm
3500K/2300lm
4000K/2100lm
演色性：Ra80
光源寿命：40000h
調光不可



NPD-U100-21/30-NW[3000K]



NPD-U100-21/30-MW[3000K]




100Vφ70ダイクロハロゲン 100W相当 1400lmクラス


- 狭角タイプ
本体色・ホワイト
- NPD-U100-15/30-NW[3000K]
 - NPD-U100-15/35-NW[3500K]
 - NPD-U100-15/40-NW[4000K]

- 中角タイプ
本体色・ホワイト
- NPD-U100-15/30-MW[3000K]
 - NPD-U100-15/35-MW[3500K]
 - NPD-U100-15/40-MW[4000K]
- 税込価格 各¥18,040


本体・コーン：銅・アルミ塗装仕上げ
反射板：樹脂
入力：100V-200V
消費電力：14W(狭角タイプ)、15W(中角タイプ)
重量：590g(セット重量)
近接照射限度：0.15m
回転角度：355°
首振角度：40°
全光束：3000K/1150lm(狭角)、1380lm(中角)
3500K/1200lm(狭角)、1500lm(中角)
4000K/1150lm(狭角)、1460lm(中角)
演色性：Ra80
光源寿命：40000h
調光不可



NPD-U100-15/30-NW[3000K]



NPD-U100-15/30-MW[3000K]




12Vφ50ダイクロハロゲン 50W相当 1200lmクラス 調光タイプ


- 狭角タイプ
本体色・ホワイト
- NPD-U125-15/27D-NW[2700K]
 - NPD-U125-15/30D-NW[3000K]※
 - NPD-U125-15/35D-NW[3500K]※

- 中角タイプ
本体色・ホワイト
- NPD-U125-15/27D-MW[2700K]
 - NPD-U125-15/30D-MW[3000K]※
 - NPD-U125-15/35D-MW[3500K]
- ※受注品 ■税込価格 各¥20,790


本体・コーン：アルミ塗装仕上げ
反射板：樹脂
入力：100V
消費電力：15W
重量：835g(セット重量)
近接照射限度：0.15m
回転角度：355°
首振角度：40°
全光束：2700K/1090lm(狭角)、1176lm(中角)
3000K/1170lm(狭角)、1179lm(中角)
3500K/1173lm(狭角)、1181lm(中角)
演色性：Ra92
光源寿命：40000h
調光可能：逆位相TLC-005推奨

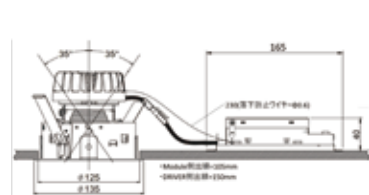

NPD-U125-15/27D-NW[2700K]




NPD-U125-15/27D-MW[2700K]



RENEWAL PLATE リニューアルプレート

本カタログに掲載のダウンライトへの置き換えには、下記のリニューアルプレートが使用できます

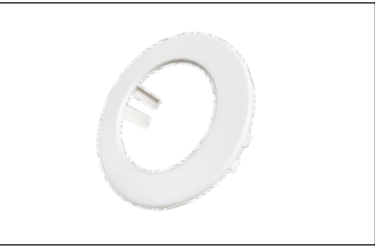

既存のダウンライト穴

	125 天井穴	150 天井穴	175 天井穴	200 天井穴
100 天井穴	■ホワイト色 PA-125/100/W 重量:172g ■税込価格 ¥2,860	■ホワイト色 PA-150/100/W 重量:217g ■税込価格 ¥2,970		
125 天井穴		■ホワイト色 PA-150/125/W 重量:172g ■税込価格 ¥2,970	■ホワイト色 PA-175/125/W 重量:267g ■税込価格 ¥3,080	■ホワイト色 PA-200/125/W 重量:352g ■税込価格 ¥3,190

新規のダウンライト穴

スポットライト

SPOTLIGHT スポットライト

SPOTLIGHT スポットライト



調光

ズーム
10°-60°

12Vダイクロハロゲン 50W相当 700lmクラス
調光タイプ

本体色・ホワイト

● NPS-1560-27D-ZW[2700K]

本体色・ブラック

● NPS-1560-27D-ZB[2700K]

■税込価格 各¥26,180

本体：銅・アルミ塗装仕上げ

反射板：樹脂

入力：100V

消費電力：15.5W(非調光時)

皮相電力：16VA(非調光時)

重量：600g(セット重量)

近接照射限度：0.3m

回転角度：350°


首振角度：90°

全光束：配光角度 約60°時最大 753lm


演色性：Ra97

光源寿命：40000h


調光可能



最小配光角度時



最大配光角度時



調光

100Vダイクロハロゲン 100W相当 1100lmクラス
調光タイプ

狭角タイプ

本体色・ホワイト(末尾W)、ブラック(末尾B)

● NPS-1560-27D-NW(B)[2700K]

● NPS-1560-30D-NW(B)[3000K]

中角タイプ

本体色・ホワイト(末尾W)、ブラック(末尾B)

● NPS-1560-27D-MW(B)[2700K]

● NPS-1560-30D-MW(B)[3000K]

■税込価格 各¥21,780

本体：銅・アルミ塗装仕上げ

入力：100V

消費電力：13.5W(狭角タイプ)、15W(中角タイプ)

重量：480g

近接照射限度：0.15m

首振角度：90°


全光束：2700K/843lm(狭角)、1081lm(中角)

3000K/955lm(狭角)、1107lm(中角)


演色性：Ra92

光源寿命：40000h

調光可能：逆位相TLC-005推奨



NPS-1560-27D-NW[2700K]



DIMMER 適合調光器

※本カタログに掲載のダウンライト・スポットライトには必ず下記の適合調光器をご使用ください



LED調光対応専用調光器 300VA
逆位相制御調光方式

●TLC-0005 オープン価格

本体：樹脂

電源電圧：AC100V

使用温度範囲：0～35℃

最大負荷容量：300VA

重量：180g

仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがあります