

光ファイバー 照明システム LIGHT SOURCES

COLD SPOT[®]

LIGHT SOURCES FOR FIBER OPTIC LIGHTING SYSTEM

高輝度 LED ファイバー光源装置


PCS-LED 300RC

新製品



既存のメタハラ光源に匹敵する 高光量LED光源装置

■ 外観図

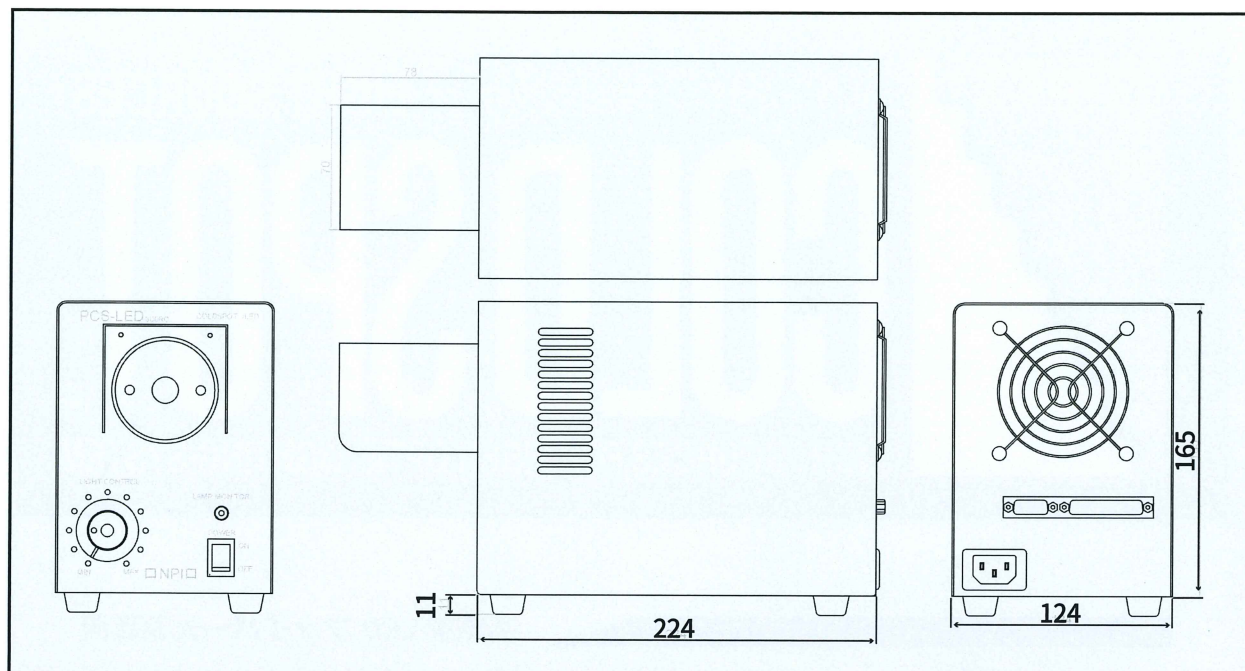

■ 仕様

形式	PCS-LED300RC
定格入力電圧	AC100V ~ AC240V (ワールドワイド)
定格入力電流	3.6A ~ 1.5A
入力電圧変動許容範囲	AC90 ~ AC264V
相数・周波数・力率	単相・49 ~ 61Hz・0.9 以上
点灯方式	直流定電流方式
調光方式	PWM 電流可変式無段階
調光可変範囲	0 ~ 100%
冷却方式	強制ファン冷却
使用環境温度範囲	0 ~ 40℃
使用環境湿度範囲	15 ~ 90%RH (結露無し)
外形寸法 (W×H×D)	124×165×224 (mm) (突起部含まず)
重量	3.3kg

●検出・制御機能

消灯検出	○
消灯信号出力	○
アナログ信号調光 (0 ~ 5V)	○
8ビットパラレルデジタル信号調光	○
リモート点灯・消灯入	○
外部 VR 調光	○

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

製品のお問い合わせ

NPI 日本ピー・アイ株式会社
NIPPON P・I CO.,LTD.

本社 ● 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-9-19 イマス西新宿第2ビル 2階
TEL 03-6300-0311 FAX 03-6300-9907

埼玉事業所 ● 〒358-0011 埼玉県入間市下藤沢632-3
TEL 04-2965-6565 FAX 04-2965-6561

●取扱店