

日本ピー・アイ株式会社

クリーン照ラス

クリーンルーム用照明

クリーンルーム用照明

LEDベースライト

# 超うす型軽量 ハイパワーなベースライト

クリーンルーム等の清浄空間に適合する  
薄型軽量ハイパワーベースライト登場

- シンプルスタイル 空間になじむ主張しすぎないデザイン
- 軽量・スリムボディ 軽くて薄いので設置・施工がラクラク
- 使用施設に最適な光 面発光のやさしい光が明るく照らします

調光可能 (調光器別途)

スター配線

国内生産



医療系(手術室・IVF室等)及び  
各種工場のクリーンルーム等に最適な照明

色温度5000K

調光  
可能

超うす型 **13.5** mm

重さ **1.7** kg  
超軽量!

色温度5000K

クリーンルーム用 ベースライト  
**NMB-CR-5K-10**

専用電源



CISPR 11

CISPR 15

CISPR 22

対応

1灯用から3灯用まで豊富なバリエーション

■ 1灯用

■ 2灯用

■ 3灯用


専用電源をご使用ください。

CISPR(国際無線障害特別委員会)は、無線障害の原因となる各種機器からの不要電波(妨害波)に関し、その許容値と測定法を国際的に合意することによって国際貿易を促進することを目的として1934年に設立されたIEC(国際電気標準会議)の特別委員会です。(総務省文書引用)

CISPR11 (医療機器店、産業、科学に関する許容値&測定法の規格)  
CISPR15 (照明装置に関する許容値&測定法の規格)  
CISPR22 (情報処理装置に関する規格)

本商品は上記CISPRの各規格を満たしていますが、医療機器や情報機器への影響を保証するものではありません。

## システム構成図

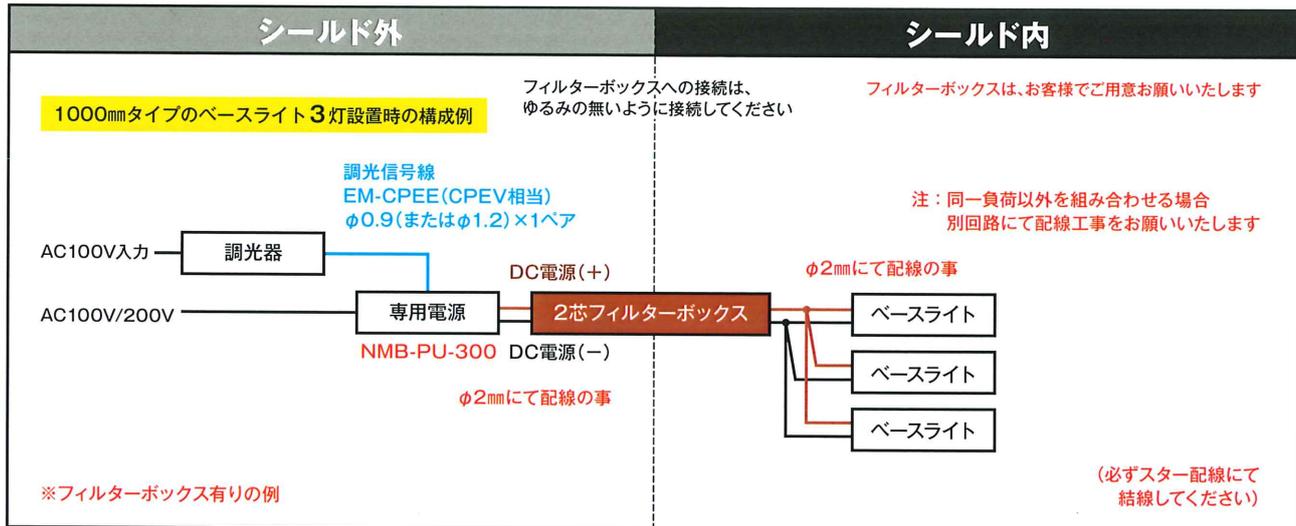

## 仕様

	ベースライト
タイプ・型番	1000mm長 NMB-CR-5K-10 5000Kのみ
消費電力	82W
入力電流	0.82/0.42A
定格電圧・周波数	100/200V
定格光束	10815 lm
色温度	5000K
演色評価数	Ra82
調光範囲	10-100%
サイズ	1000×200、厚13.5mm
質量	1.70kg
材質	アルミ、アクリル、ABS、鋼

## 専用電源

型番	NMB-PU-100、-200、-300
----	----------------------

## 調光器

品名	PWM調光用調光器(Panasonic製)	PWM調光用調光器(三菱電機製)
型番	NQ21535U(スイッチボックス2コ用)	DEP1015A(スイッチボックス2コ用)

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。