

日本ピー・アイ株式会社

MEDICCA

病院用照明 [メディカ]

病院(MRI室)用非磁性照明

超うす型LEDベースライト
ユニバーサルダウンライト

超うす型& 簡単施工

MRI室対応！ 非磁性ベースライト

- シンプルスタイル 空間になじむ主張しすぎないデザイン
- 軽量・スリムボディ 軽くて薄いので設置・施工がラクラク
- 医療施設に最適な光 面発光のやさしい光が明るく照らします

調光可能 (調光器別途)

スター配線

国内生産

ダウンライトもラインナップ！



色温度5000K

病院(MRI室)用非磁性ユニバーサルダウンライト
NMB-U125-22/50-W

色温度3000K

病院(MRI室)用非磁性ユニバーサルダウンライト
NMB-U125-22/30-W

専用電源をご使用ください

MRI室に最適な光

色温度3000・5000K

調光可能

超うす型 **13.5 mm**

重さ **1/4**
0.9kg
大幅軽量化^{*1}！

色温度5000K

病院(MRI室)用非磁性ベースライト
NMB-5K-10

色温度3000K

病院(MRI室)用非磁性ベースライト
NMB-3K-10

専用電源



CISPR 11

CISPR 15

CISPR 22

対応

1灯用から3灯用まで豊富なバリエーション

■ 1灯用

■ 2灯用

■ 3灯用

専用電源をご使用ください。

CISPR(国際無線障害特別委員会)は、無線障害の原因となる各種機器からの不要電波(妨害波)に関し、その許容値と測定法を国際的に合意することによって国際貿易を促進することを目的として1934年に設立されたIEC(国際電気標準会議)の特別委員会です。(総務省文書引用)


CISPR11 (医療機器店、産業、科学に関する許容値&測定法の規格)
CISPR15 (照明装置に関する許容値&測定法の規格)
CISPR22 (情報処理装置に関する規格)

専用電源をご使用ください

^{*1}MEDICCA ベースライト「NDB-V-5K」(従来品)と「NMB-5K-10」の重量を比較

※本製品は、CISPR11、15、22の規格を満たしておりますが、医療機器や情報機器への影響を保証するものではありません

システム構成図

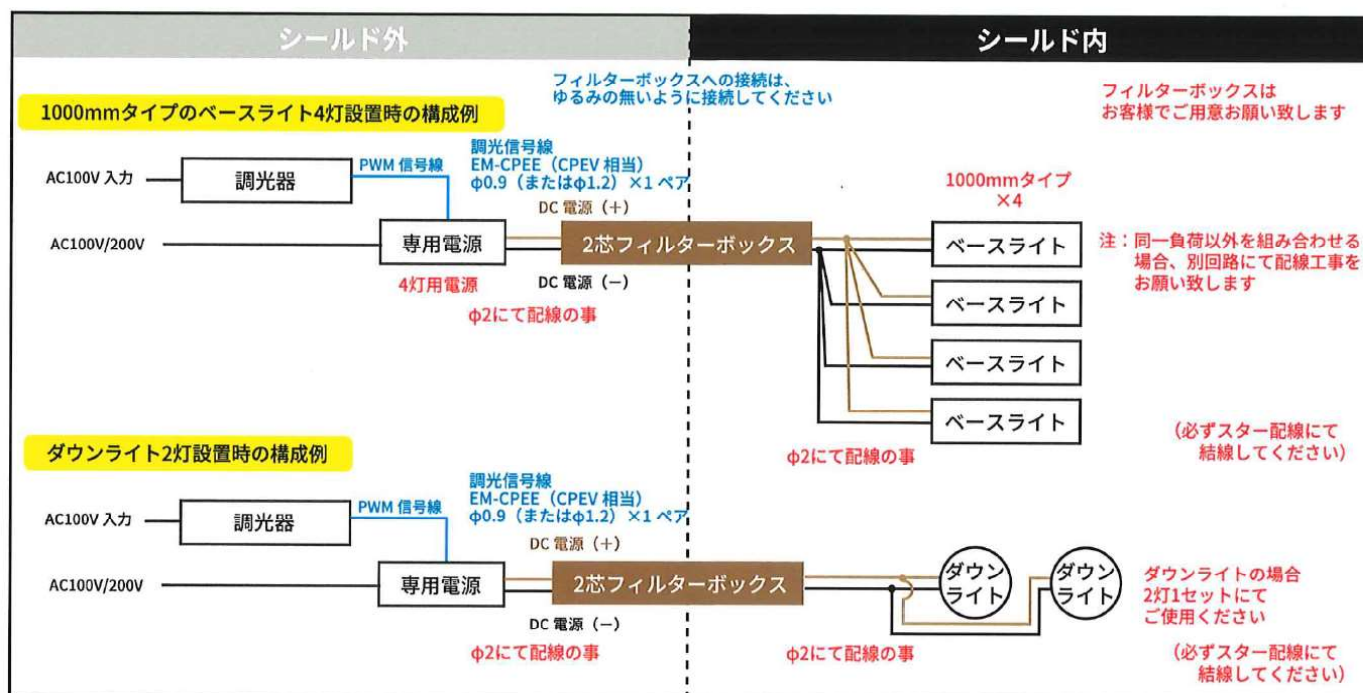

仕様

	ベースライト	ユニバーサルダウンライト
タイプ・型番	1000mm長 NMB-5K-10	NMB-U125-22/50-W
消費電力	42W	50 W (100V、2灯使用時)
入力電流	0.42/0.21 A	0.52/0.26 A
定格電圧・周波数	100/200 V	100/200V
定格光束	4650 lm	2012 lm
色温度	5000 K	5000 K
演色評価数	Ra82	Ra95
調光範囲	10-100 %	10-100 %
サイズ	1000 × 100、厚13.5 mm	径 $\phi 133$ (埋込穴 $\phi 125$) mm、埋込深88 mm
首振り角度、配光	—	首振り30°、配光角37°
質量	0.85 kg	0.4kg
材質	アルミ、アクリル、ABS、SUS	アルミ、SUS

専用電源

品名	MEDICCAベースライト、ユニバーサルダウンライト用共通電源
型番	NMB-PU-50、-100、-150、-200、-300

- ユニバーサルダウンライトは必ず2台セットでご使用ください。奇数台での点灯は出来ません。
- NMB-PU-300は受注生産品です。

調光器

品名	PWM調光用調光器 (Panasonic製)、同 (三菱電機製)
型番	NQ21506 (Panasonic)、DEP1015A (三菱電機)

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。